

Panasonic

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิตอล ซูเปอร์ไฮบริด

KX-TD1232BX



DIGITAL TELEPHONE SYSTEM



KX-T7436X



KX-TD1232BX

เตรียมพร้อมรองรับอนาคต

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดีจิทัอลสมบุรณแบบ
ที่ให้ทั้งคุณภาพและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนอง
การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ด้วยคุณสมบัติเด่นอันได้แก่

- eXtra Device Port (XDP)
- System Inter Connection (SIC)
- Integrated Services Digital Network (ISDN)

ทำให้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดีจิิตอล ซูเปอร์ไฮบริด
ของพานาโซนิค เป็นระบบโทรศัพท์ที่พร้อม
รองรับการขยายระบบที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สะดวก
ต่อการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



เพิ่มความสามารถระบบทั้งระบบ ? เพิ่มจำนวนคู่สาย ? ท่านสามารถทำได้ทันทีอย่างง่ายดาย!

Super Hybrid System

ด้วยความเป็นระบบดิจิทัล ซูเปอร์ไฮบริด ทำให้ผู้สาขาพานาโซนิคสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การสื่อสารได้หลากหลายประเภทได้แก่ โทรศัพท์ดิจิทัลคีย์ โทรศัพท์แอนะล็อกคีย์ โทรศัพท์ธรรมดา โทรสาร เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นต้น

System Inter Connection (SIC)

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่ดีต้องสามารถขยายระบบได้พร้อมๆ ไปด้วยธุรกิจที่เจริญเติบโตขึ้น ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบโทรศัพท์ตู้สาขา KX-TD1232BX จาก 12 สายนอก 64 สายใน* ขึ้นเป็น 24 สายนอก 128 สายใน* ด้วยการเชื่อมต่อตู้สาขา 2 ตู้เข้าด้วยกันโดยใช้แผงวงจรรุ่น KX-TD192X

*เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชัน XDP

eXtra Device Port (XDP)

โทรศัพท์ดิจิทัลคีย์ (KX-T74xx Series) ของพานาโซนิคจะมีช่องสำหรับเพิ่มสายภายใน ทันทีที่ท่านนำเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาหรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทอื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ไร้สาย โทรสารมาต่อพ่วงกับโทรศัพท์ดิจิทัลคีย์ ท่านก็จะได้หมายเลขภายในเพิ่มอีก 1 หมายเลข และสามารถใช้งานได้อย่างอิสระพร้อมๆ กันโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินสาย โทรศัพท์ใหม่หรือซื้อแผงวงจรเพิ่มเติมแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านทางโทรสาร หรือคอมพิวเตอร์ได้พร้อมๆ ไปด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้การดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างมาก



ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยระบบการติดต่อสื่อสารที่มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาพานาโซนิค ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นระบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน



- จอ LCD 6 บรรทัดๆ ละ 24 ตัวอักษร
- ปุ่มสายนอก 24 ปุ่ม
- ระบบแฮนด์ฟรี
- ปรับระดับเสียงด้วย Jog Dial
- ต่อ headset ได้

KX-T7436X



- จอ LCD 3 บรรทัดๆ ละ 16 ตัวอักษร
- ปุ่มสายนอก 24 ปุ่ม
- ระบบแฮนด์ฟรี
- ปรับระดับเสียงด้วย Jog Dial
- ต่อ headset ได้

KX-T7433X



- ปุ่มสายนอก 24 ปุ่ม
- ระบบแฮนด์ฟรี
- ปรับระดับเสียงด้วย Jog Dial
- ต่อ headset ได้

KX-T7425X



- ปุ่ม DSS 66 ปุ่ม

KX-T7440X



- ปุ่ม DSS 48 ปุ่ม
- ปุ่ม Answer
- ปุ่ม Release

KX-T7441X



ตารางคุณสมบัติของชุดโทรศัพท์

(กรุณาดูคู่มือผู้แทนจำหน่ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

รุ่น	KX-T7436X	KX-T7433X	KX-T7425X
จอแสดงผลแบบตัวอักษร (บรรทัด x ตัวอักษร)	6 x 24	3 x 16	-
ปุ่มสายนอก	24	24	24
ปุ่มใช้งานสำหรับจอแสดงผล	3	3	-
ปุ่มจอแสดงผล	10	-	-
สนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์	✓	✓	✓
ปรับระดับความดังของเสียง	JOG-DIAL	JOG-DIAL	JOG-DIAL
ปรับระดับความดังของเสียงกริ่ง / ปรับความคมชัดของจอภาพ	JOG-DIAL	JOG-DIAL	Selector
ประกาศสู่สายภายในผ่านลำโพงของโทรศัพท์	✓	-	-
ติดต่อสายภายในผ่านลำโพงของโทรศัพท์	✓	✓	✓
ช่องสำหรับเพิ่มสายภายใน	✓	✓	✓
ไฟเตือนเมื่อมีข้อความฝากถึง	✓	✓	✓
โอนสายอัตโนมัติ / ห้ามรบกวน	✓	✓	✓
โทรทวนซ้ำอัตโนมัติ	✓	✓	✓
ปุ่มแฟลช	✓	✓	✓
พักสาย	✓	✓	✓
ตอบรับอัตโนมัติ / ตัดเสียง	✓	✓	✓
โทรออกอัตโนมัติ	✓	✓	✓
โอนสาย	✓	✓	✓
ประชุมทางโทรศัพท์	✓	✓	✓
ติดต่อภายใน	✓	✓	✓
หยุดสัญญาณโทรชั่วคราว	✓	✓	✓
เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง	✓	✓	✓
จอแสดงผล 2 ภาษา (อังกฤษและฝรั่งเศส)	✓	✓	-
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	208 x 264 x 105	208 x 232 x 105	208 x 232 x 105
น้ำหนัก (กก.)	1.12	1.07	0.99

การออกแบบระบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก


ปุ่ม JOG-DIAL

ช่วยในการปรับความคมชัดของจอแสดงผล ปรับความดังของเสียงจากลำโพงและเสียงกริ่งโทรศัพท์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้ท่านสามารถค้นหาชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ทำการเลือกและโทรออกไปได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น



Alphanumeric Display

จอแสดงผลบนเครื่องโทรศัพท์ สามารถแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านได้ อาทิ แสดงสถานภาพของหมายเลขภายใน ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์ ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรเข้ามา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำการโปรแกรมฟังก์ชัน "Absent Message" เพื่อแจ้งให้ผู้โทรศัพท์ชนิดที่มีจอแสดงผลเช่นเดียวกับท่านทราบได้ว่าขณะนี้ท่านไม่อยู่หรือไม่พร้อมที่จะรับสาย

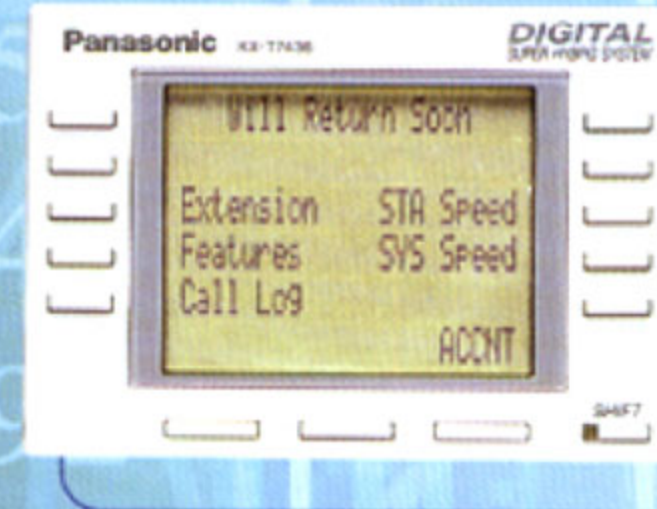

Menu Guide to System Features

รายการแสดงคุณสมบัติการใช้งานของระบบโทรศัพท์ดิจิทัลคือแบบมีจอแสดงผลขนาด 6 บรรทัด บรรทัดละ 24 ตัวอักษร พร้อมปุ่มฟังก์ชันที่มีไฟกะพริบ รุ่น KX-T7436X จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ท่านอย่างมากในการเข้าสู่ระบบการใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้จากรายชื่อที่ปรากฏบนจอแสดงผล และทำการโทรออกได้ทันที (คุณสมบัติ Speed Dial) โดยกดปุ่มฟังก์ชันเท่านั้น



- ปุ่มฟังก์ชันที่มีไฟกะพริบ 2 สี (เขียวและแดง) จะช่วยให้ท่านทราบได้ทันทีว่าสายภายในหรือสายภายนอกสายใดกำลังถูกใช้งานอยู่ และปุ่มฟังก์ชันปุ่มนี้เช่นกันที่ท่านสามารถใช้เป็นปุ่มเลือกสายนอกตอบรับโทรศัพท์ โปรแกรมคุณสมบัติการใช้งานที่ต้องการได้ อาทิ การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference) ห้ามรบกวน (Do Not Disturb) เป็นต้น
- ลำโพงที่มีอยู่ในตัวเครื่องโทรศัพท์ทำให้ท่านโทรออกและสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ ทั้งยังสามารถรับฟังเสียงดนตรีพักสายขณะรอรับสายได้ด้วย
- ช่องสำหรับเพิ่มสายภายใน (XDP) ช่วยให้ท่านมีหมายเลขภายในเพิ่มขึ้นอีก 1 หมายเลข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- จอแสดงผลขนาด 6 บรรทัด บรรทัดละ 24 ตัวอักษร ช่วยให้การใช้งานโทรศัพท์เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
- ปุ่มฟังก์ชันที่มีไฟกะพริบ ช่วยให้ท่านทราบสถานะของสายโทรศัพท์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่การใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบได้อย่างง่ายดาย
- ปุ่ม Soft Key 3 ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของจอแสดงผล ช่วยให้ท่านสามารถใช้คุณสมบัติพิเศษได้ในขณะที่ใช้โทรศัพท์อยู่ ด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งเท่านั้น เช่นในกรณีที่คู่สนทนาของท่านมีสายแทรกเข้าเป็นต้น

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติเด่นที่มีให้พร้อมในตู้สาขา

Toll Restriction

ท่านสามารถจำกัดการโทรออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ด้วยการโปรแกรมให้เฉพาะบางเครื่องเท่านั้นที่สามารถโทรออกในเขตพื้นที่เดียวกัน นอกเขตพื้นที่ หรือโทรไปต่างประเทศได้

Account Code Entry

เพื่อช่วยในการเก็บรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ การโทรออกภายนอกจะต้องป้อนรหัสบัญชีก่อนจึงจะโทรออกได้ ซึ่งรหัสบัญชีเหล่านี้จะถูกพิมพ์ลงบนรายงานแสดงการใช้โทรศัพท์ (SMDR) ทั้งนี้ท่านสามารถตั้งรหัสบัญชีได้ถึง 128 รหัส

พร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

Voice Mail Integration

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาดิจิทัล ซูเปอร์ไฮบริดได้รับการออกแบบให้ใช้ร่วมกับระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ (Voice Mail System) ทำให้ท่านสามารถทำการติดต่อสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Line Capacity ความจุสายสูงสุด 8 พอร์ต (2 พอร์ต เฉพาะรุ่น KX-TVP50BX)

Mail Box บริการกล่องข้อความส่วนตัวถึง 1,024 กล่อง (32 กล่อง เฉพาะรุ่น KX-TVP50BX) แต่ละกล่องบันทึกได้ 100 ข้อความ แต่ละข้อความมีความยาวสูงสุด 6 นาที

System Recording Time ระยะเวลาบันทึกข้อความทั้งระบบนานถึง 32 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง เฉพาะรุ่น KX-TVP50BX)

Automated Attendant ระบบตอบรับอัตโนมัติ

Interview Service การบันทึกข้อความเพื่อการสัมภาษณ์


Live Call Screening (LCS) ระบบการฟังข้อความขณะที่มีผู้โทรศัพท์ถึงท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะรับสายกรณีเป็นเรื่องสำคัญ หรือเลือกที่จะไม่รับสาย (โดยให้ผู้โทรมาฝากข้อความถึงท่านได้)

Two-Way Record into Mail Box ระบบบันทึกข้อความลงในกล่องฝากข้อความขณะสนทนาได้ตอบ

Two-Way Transfer ระบบบันทึกข้อความขณะสนทนาลงในกล่องฝากข้อความของผู้ใช้โทรศัพท์ท่านอื่น




KX-TVP200BX

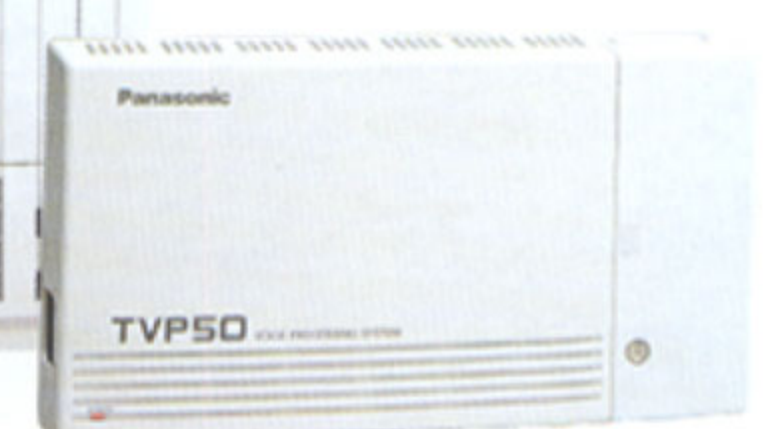

KX-TVP50BX

ครอบคลุมเครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างอัจฉริยะ

รองรับธุรกิจที่ครอบคลุมเครือข่ายทั่วโลก

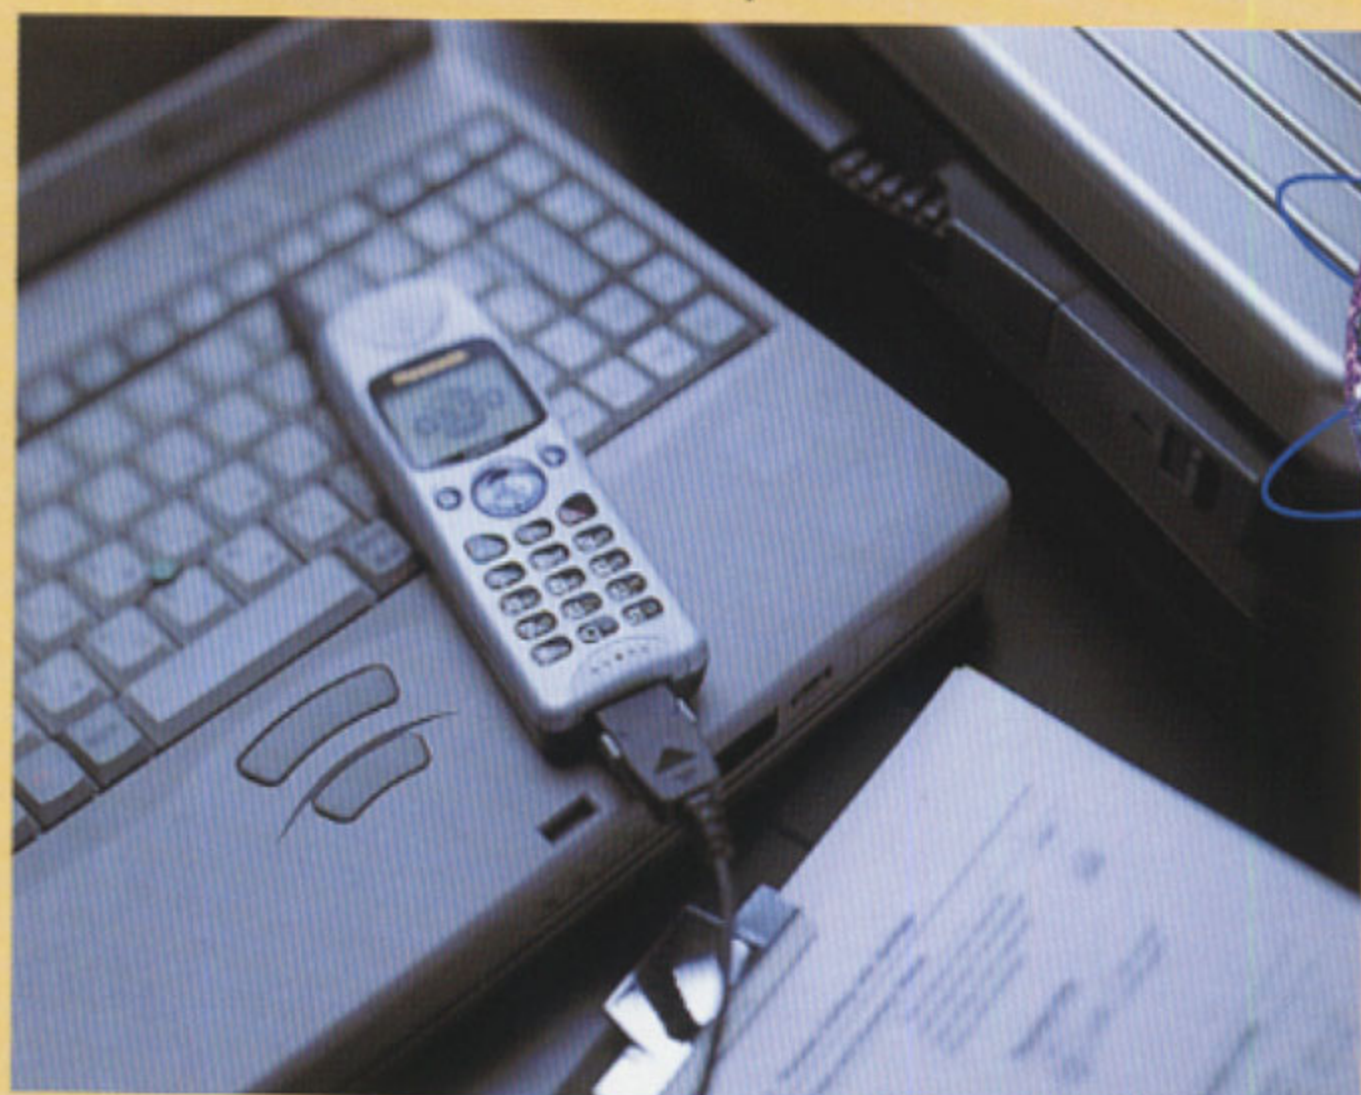

ISDN Capability

KX-TD1232BX ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการใช้บริการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัลในลักษณะ Basic Rate อาทิ การเชื่อมต่อระบบเข้ากับโมเด็มความเร็วสูงเพื่อการรับส่งข้อมูล การประชุมแบบ Video Conference เทคโนโลยี ISDN สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียงเป็นไปได้อย่างพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแยกสายโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษใดๆ

Direct Dialling In (DDI)

ระบบสามารถทำการแยกแยะและโอนสาย ISDN ที่เรียกเข้าได้อย่างอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขภายในใด ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ หมายเลขภายในของโอเพอร์เรเตอร์ หมายเลขภายในเฉพาะที่กำหนด หมายเลขภายในที่อยู่ใน Hunting Group หมายเลขภายในที่อยู่ในโปรแกรม Trunk Answer From Any Station (TAFAS) หมายเลขภายในที่เชื่อมต่อกับโมเด็มหมายเลขแทน หมายเลขภายในของ Voice Mail และหมายเลขภายในที่เป็น ISDN ทั้งนี้ท่านจะต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสายแบบ ISDN จากองค์การโทรศัพท์ด้วย

Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Information Display

ภายใต้เครือข่าย ISDN ท่านสามารถมองเห็นหมายเลขหรือชื่อ* ของผู้ที่โทรเข้ามาจากจอแสดงผลของโทรศัพท์ดิจิทัล

* ชื่อจะปรากฏบนจอแสดงผลได้ต่อเมื่อ เลขหมายของผู้ที่โทรเข้ามาเป็น 1 ในจำนวน 500 เลขหมายที่มีอยู่ใน Caller ID List

Caller ID

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ดิจิทัลแบบมีจอ (รุ่น KX-T7433X และ KX-T7436X) คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผู้ที่โทรเข้ามา อาทิ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และหากท่านทำการติดต่อโดยใช้สายแบบ ISDN ท่านยังสามารถใช้งานคุณสมบัติที่อยู่ใน CLIP ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถรับสายได้ โทรศัพท์จะทำการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อของผู้ที่โทรเข้า และเวลาที่โทรเข้ามาได้ด้วยอัตโนมัติ และยังสามารถเรียกกลับไปยังผู้ที่โทรมาได้ด้วยในกรณีที่โทรเข้ามาจากสายนอก (Call Log, Incoming) ทั้งนี้ระบบสามารถทำการเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อโทรศัพท์ 1 เครื่อง นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารให้ท่านได้โดยไม่มีทางสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

Connected Line Identification Presentation (COLP)

หมายเลขของผู้ที่ท่านกำลังโทรไปถึงจะปรากฏบนจอแสดงผลทันทีที่ทางคู่สนทนารับสาย

Calling Line Identification Restriction (CLIR)

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ที่ใช้สายภายในใด ๆ สามารถกำหนดไม่ให้หมายเลขของตนไปปรากฏบนจอแสดงผลของผู้ที่กำลังโทรไปถึง

Uniform Call Distribution (UCD) with Message*

ระบบตู้สาขาดิจิตอลของพานาโซนิคจะมีโปรแกรม UCD พร้อมอยู่ในตัวตู้ โปรแกรม UCD นี้จะช่วยโอนสายที่โทรเข้ามาไปยังสายภายในที่ว่างอยู่ตามลำดับอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ และในกรณีที่สายภายในที่อยู่ในกลุ่ม UCD ไม่ว่าง ระบบจะทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับ ช่วยแจ้งข้อความต่าง ๆ แก่ผู้ที่โทรเข้ามา จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสำนักงานใหญ่ ๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว หรือสายการบิน ซึ่งมีผู้โทรเข้ามาเป็นจำนวนมากพร้อม ๆ กันในแต่ละวัน ในขณะที่มีพนักงานรับสายเพียงคนเดียว และที่สำคัญยังช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัทอีกด้วย

*ใช้ร่วมกับแผงวงจร DISA with OGM ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

Direct Inward System Access (DISA) with Message*

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ที่โทรเข้ามาสามารถเรียกไปยังสายภายในได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานรับสาย เมื่อโทรจากสายนอกเข้าสู่ระบบผู้โทรจะได้ยินข้อความทักทายและแนะนำหมายเลขภายในต่าง ๆ ให้สามารถกดหมายเลขภายในที่ต้องการได้โดยตรง และในกรณีที่สายภายในนั้น ๆ ไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย สายที่เรียกเข้าจะถูกโอนไปยังสายภายในอื่น ๆ โอเพอร์เรเตอร์ โมเด็ม หรือถูกประกาศออกทางลำโพงได้โดยอัตโนมัติ (TAFAS)

*แผงวงจร DISA เป็นอุปกรณ์เสริม

Phantom Extension

ท่านสามารถกำหนดหมายเลขแทน หรือหมายเลขภายในหมายเลขที่ 2 ให้กับเครื่องโทรศัพท์ใด ๆ ได้ หมายเลขแทนนี้จะช่วยให้ระบบสามารถเรียกไปยังหมายเลขภายในที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้หมายเลขภายในเดียวกันได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและเลขานุการกล่าวคือเมื่อมีสายเรียกเข้ามาถึงหมายเลขภายในของผู้บริหาร เครื่องโทรศัพท์ของเลขานุการก็จะมีเสียงกริ่งดังขึ้นด้วยเช่นกัน จึงสามารถรับสายแทนกันได้

Remote Programming and Maintenance*

KX-TD1232BX สามารถได้รับการตรวจสอบแก้ไขระบบและโปรแกรมจากตัวแทนจำหน่ายผ่านทางคอมพิวเตอร์โมเด็มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซ่อมแซมถึงที่ตั้งของตู้สาขา ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย


*แผงวงจร Remote เป็นอุปกรณ์เสริม

KX-TD1232BX

แผนภูมิแสดงการเชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ดิจิทัล (74xx Series)

โทรศัพท์แอนะล็อก (73xx Series)

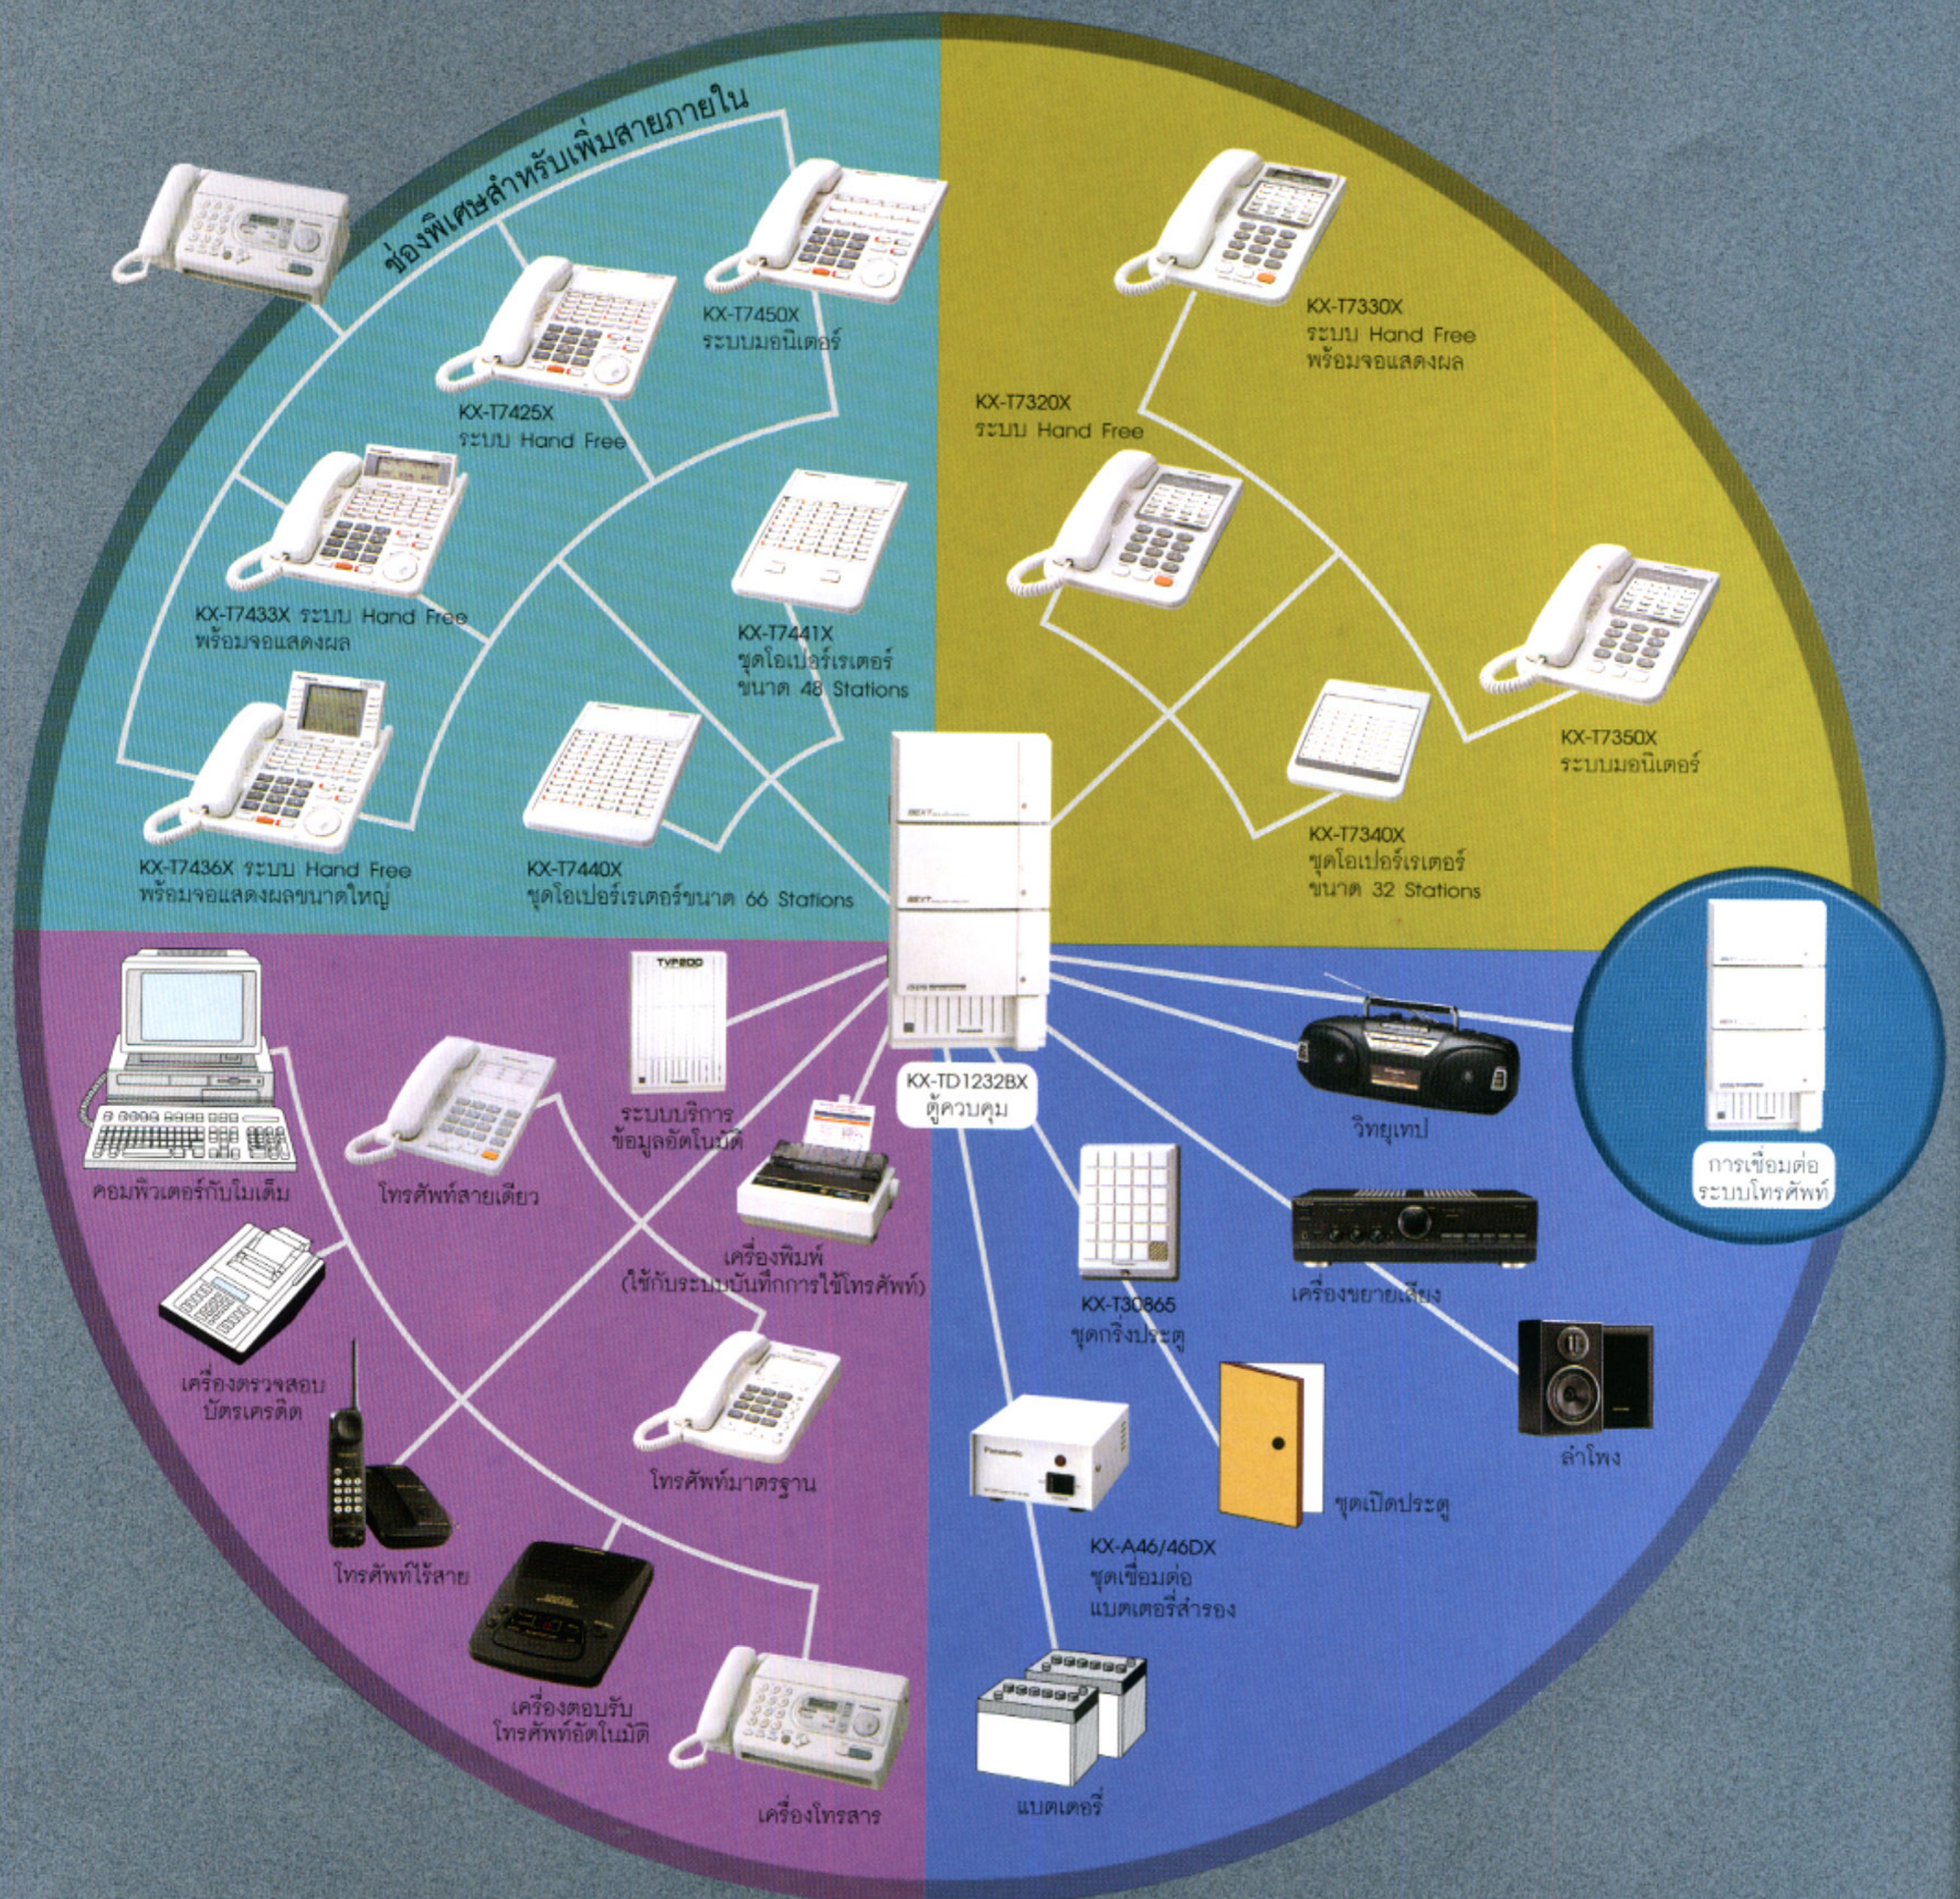

ชุดอุปกรณ์โทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่าง ๆ

อุปกรณ์อื่น ๆ

ความสามารถสูงสุดของระบบ

KX-TD1232BX	ตู้เดียว	เชื่อม 2 ตู้
จำนวนแผงวงจรเชื่อมต่อระบบ	-	2
จำนวนตู้ควบคุม	1	2
จำนวนแผงวงจรเชื่อมต่อสาย ISDN	1	2
จำนวนสายนอกแบบ ISDN	6	12
จำนวนแผงวงจรเชื่อมต่อสายภายใน	2	4
ขั้วต่อสายภายใน	32	64
จำนวนสายใน	64	128
จำนวนชุดโอเปอร์เรเตอร์	4	8
จำนวนแผงวงจร Remote Maintenance	1	1
จำนวนชุดกริ่งประตู	1	2
จำนวนชุดเปิดประตู	2	4
จำนวนแหล่งเสียงดนตรีจากภายนอก	2	4
จำนวนระบบชุดประกาศภายนอก	2	4
จำนวนชุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับ MWL	3	6
จำนวนโอเปอร์เรเตอร์	2	
จำนวนเลขหมายที่บันทึกได้สำหรับการโทรออกอย่างรวดเร็ว (ต่อระบบ)	500	
จำนวนเลขหมายที่บันทึกได้สำหรับการโทรออกอย่างรวดเร็ว (ต่อเครื่องโทรศัพท์)	24	
หมายเลขคว้น	8	
ตำแหน่งการฝากพักสายไว้	10	
จำนวนข้อความที่บันทึกได้สำหรับ Absent Messages	9	
จำนวนกลุ่มสายนอก	8	
จำนวนระดับการจำกัดการโทรออก	8	
จำนวนกลุ่มสายใน	8	
จำนวน Class of Service	8	
จำนวนรหัสบัญชีที่ใช้ในการโทรออก (ต่อระบบ)	128	
จำนวนหมายเลขลูกเงิน (ต่อระบบ)	10	
จำนวนข้อความที่บันทึกได้สำหรับ Message Waiting	128	

คุณสมบัติจำเพาะ

KX-TD1232BX		
คู่สายการติดต่อภายใน		ไม่จำกัด
วิธีการโทร	ภายนอก	โทน / พัลส์ (10/20 pps)
	ภายใน	โทน / พัลส์ (10/20 pps)
การแปลงสัญญาณโทร		โทนเป็นพัลส์ หรือพัลส์เป็นโทน
การสวิตซ์สัญญาณ		แบบ Non-blocking PCM, TDM
กรณีไฟดับ	การโอนสายนอก	ไปยังหมายเลขภายในที่กำหนด
	เวลาใช้งานสำรอง	หลายชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับแบตเตอรี่สำรอง
การเชื่อมต่อ	สายนอก	ใช้ขั้วต่อแบบโมดูลาร์
	สายใน	ใช้ขั้วต่อแบบโมดูลาร์
	ชุดประกาศ	ใช้ขั้วต่อแบบ Pin
	แหล่งดนตรีภายนอก	ขั้วต่อแบบเสียบ
	SMDR	V.24 (RS-232C)
	กริ่งติดประตู	ใช้ขั้วต่อแบบโมดูลาร์
	SMDR ข้อมูลที่พิมพ์ได้	วัน/เวลา รหัสฝ่าย หมายเลขสายใน/สายนอก หมายเลขที่โทรถึง ระยะเวลาที่โทร
แหล่งจ่ายไฟ		ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50/50 Hz
ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูงสุด		140 วัตต์
ขนาด (สูงxกว้างxลึก)	ชุดพื้นฐาน	640 x 320 x 115 mm.
	ครบชุด	640 x 320 x 160 mm.
น้ำหนัก	ชุดพื้นฐาน	8.1 kg.
	ครบชุด	11.4 kg.

แผงวงจรเพิ่มเติมและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

รุ่น	คำอธิบาย
KX-TD160X	แผงวงจรเชื่อมต่อกริ่งประตู
KX-TD170X	แผงวงจรสายใน (8 สายแบบซูเปอร์ไฮบริด)
KX-TD174X	แผงวงจรสายใน (16 สายสำหรับโทรศัพท์สายเดียว)
KX-TD180X	แผงวงจรสายนอก (4 สาย)
KX-TD184X	แผงวงจร E&M (4 คู่สาย)
KX-TD185X	แผงวงจร DID (4 คู่สาย)
KX-TD188X	แผงวงจร E1 (30 ช่องสัญญาณ)
KX-TD191X	แผงวงจร DISA (รับได้ 2 สายนอก)
KX-TD192X	แผงวงจรเชื่อมต่อระบบ (SIC)
KX-TD193X	แผงวงจร Caller ID
KX-TD194X	ชุดเชื่อมต่อระบบ Message Waiting Lamp ของโทรศัพท์สายเดียว
KX-TD196X	แผงวงจร Remote Maintenance
KX-TD197X	แผงวงจร Remote Maintenance ความเร็วสูง (33.6 Kbps)
KX-TD280CE	แผงวงจร ISDN แบบ 2 Basic Rate
KX-TD286CE	แผงวงจร ISDN แบบ 6 Basic Rate
KX-TD290CE	แผงวงจร ISDN แบบ PRI
KX-A46X/DX	ชุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่/ชาร์ตในตัว
KX-T30865X	ชุดกริ่งประตู
KX-T7090X	ชุดหูฟัง

* ข้อสังเกต มาตรฐานของ ISDN ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในการติดตั้ง

คุณสมบัติเด่นของระบบ

- Account Code Entry
- Automatic Route Selection (ARS)
- Call Park
- Call Pickup
- Call Transfer (to CO Line/to Extension)
- Caller ID
- Camp-On Transfer to Phantom Extension/Ring Group
- Class of Service (COS)
- CO Line Group
- Data Line Security
- Direct Inward Dialling (DID)
- Direct Inward System Access
- Door Opener
- Doorphone Call
- Electronic Station Lockout
- Emergency Call
- Extension Group
- eXtra Device Port (XDP)
- Hotel Application (Room Status)
- Hybrid Port
- ISDN Capability (CLIP/COLP/CLIR/DDI)
- ISDN Extension
- Manager Extension
- Message Waiting
- Night Service
- Off-Hook Call Announcement (OHCA)
- Operator Call
- Paging (All/External/Group)
- Parallel Telephone Connection
- Phantom Extension
- Quick Dialling
- Redial (Automatic/Last Number/Saved Number)
- Ring Group
- Speed Dialling (Station/System)
- Station Message Detail Recording (SMDR)
- System Inter Connection
- System Working Report
- TIE Line
- Timed Reminder, Remote (Wake-Up Call)
- Toll Restriction
- Toll Restriction Override by Account Code Entry
- Trunk Answer From Any Station (TAFAS)
- Uniform Call Distribution (UCD)
- Uniform Call Distribution (UCD) with message
- Voice Mail Integration for Digital Proprietary Telephones
- (Two-Way Recording /Two-Way Transfer / Live Call Screening)
- Walking COS
- Whisper OHCA

สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

PABX THAI CO.,LTD.

Tel: 02-542-4227

MB: 081-345-1929

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า